





PLAN DE CIRCULATION ZONES DE STOCKAGE DES PRODUITS OU DECHETS NON DANGEREUX INERTES.

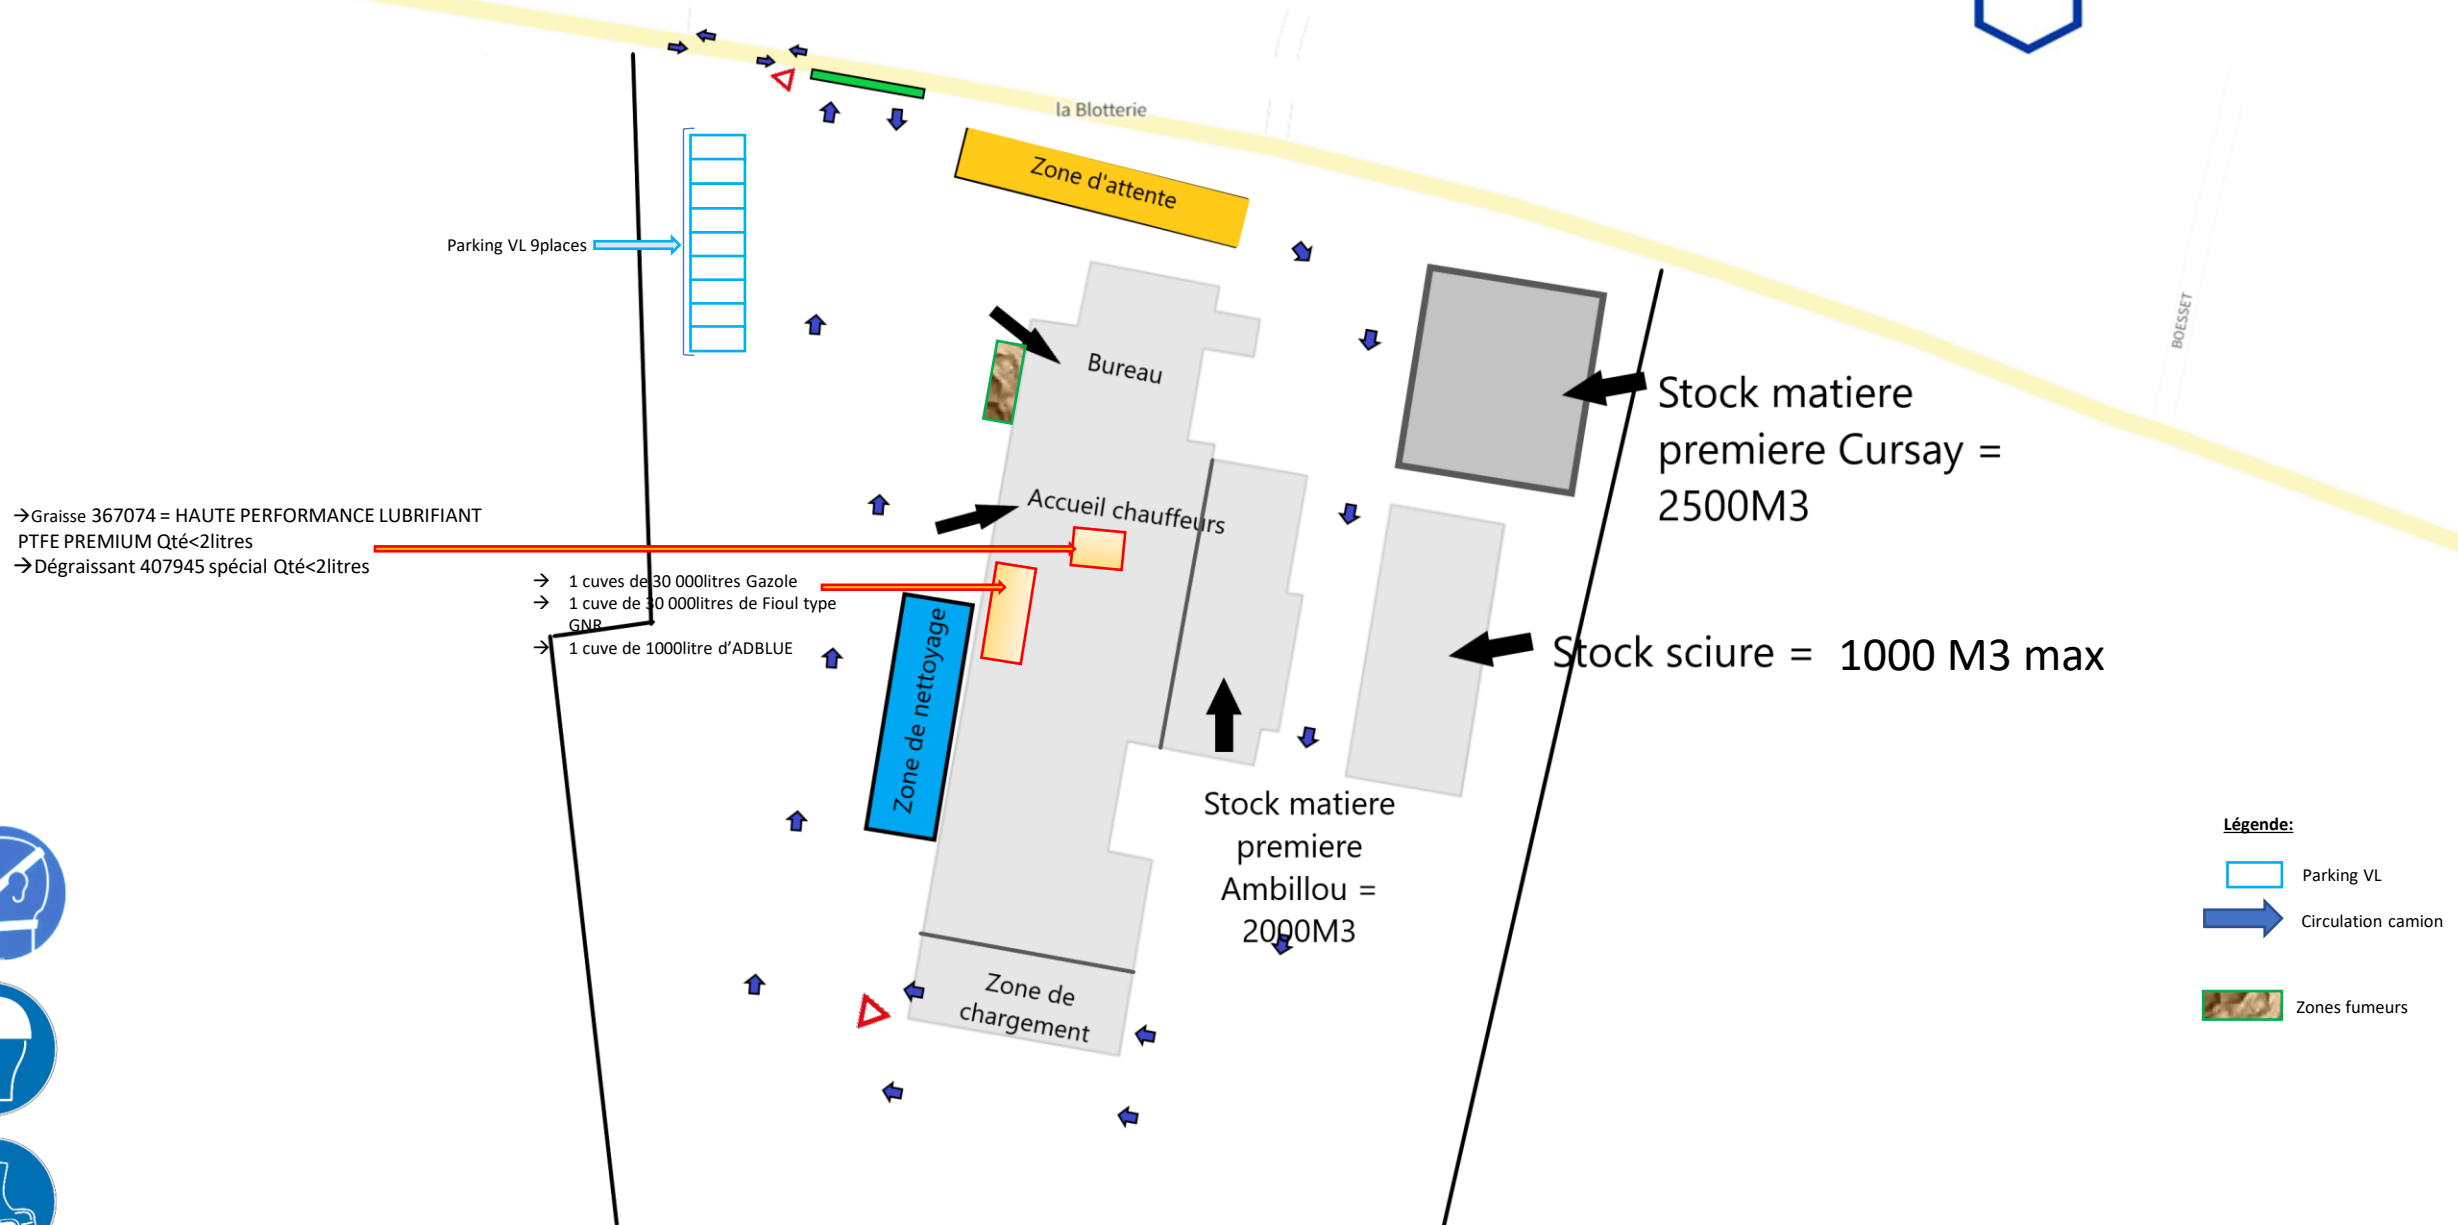

→Graisse 367074 = HAUTE PERFORMANCE LUBRIFIANT
 PTFE PREMIUM Qté<2litres
 →Dégraissant 407945 spécial Qté<2litres

- 1 cuves de 30 000litres Gazole
- 1 cuve de 30 000litres de Fioul type GNR
- 1 cuve de 1000litre d'ADBLUE


Légende:

-  Parking VL
-  Circulation camion
-  Zones fumeurs



PLAN DE ZONES A RISQUES INCENDIE/ATEX.

Localisation	Procédé	Zone G : 0,1 ou 2 D : 20, 21 ou 22	Groupe de gaz/poussières	Classe de T°	Etendue et forme
Réserve fioul	Stockage et distribution de Fioul	1	IIA	T3	Espace inférieur de l'appareil distributeur contenant la partie hydraulique
Hangar de stockage extérieur	Stockage de sciure de bois sous le hangar	* 21	IIIB	T185°C	volume du tas + 1 m autour
		22	IIIB	T185°C	reste de l'abri
		21	IIIB	T185°C	le volume dans la trémie + 1m autour jusqu'au sol
		22	IIIB	T185°C	3 mètres autour de la trémie et des vis sans fin
		22	IIIB	T185°C	Zone 22 intérieur de la vis sous la trémie et 2 ^{ème} vis
		20	IIIB	T185°C	Canalisations d'alimentation du four en sciure de bois
Local maintenance	Utilisation d'acétylène pour poste de soudage + Charge de batterie en poste de charge	2	IIC	T2	1 mètre autour des bouteilles
		1	IIC	T1	50 cm autour de batterie

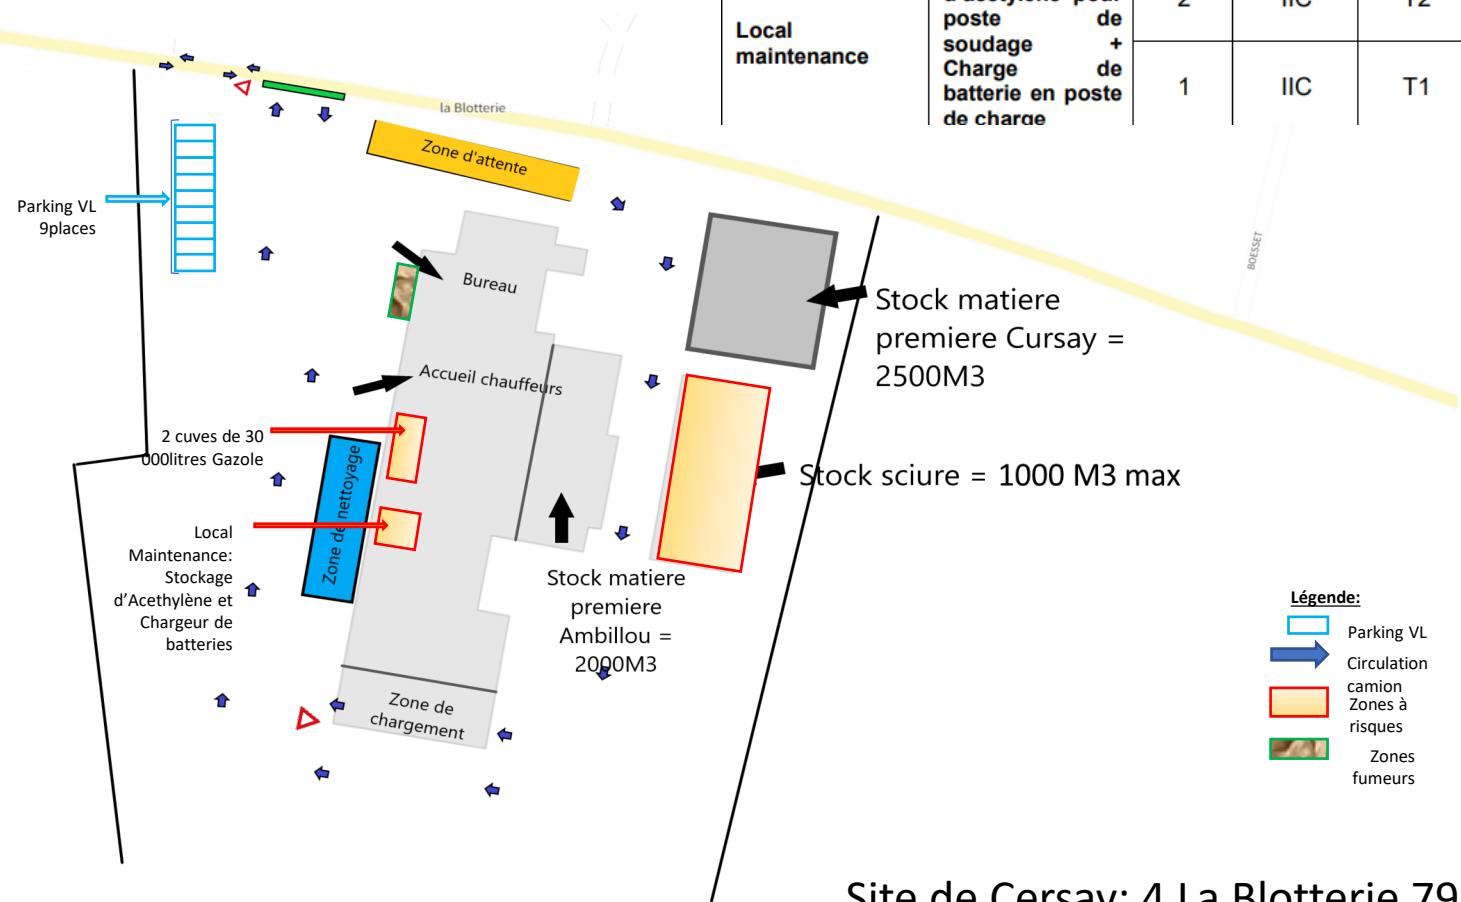

Site de Cersay: 4 La Blotterie 79290 CERSAY