

# EFFICACITÉ DES MESURES EN FONCTION DES RISQUES IDENTIFIÉS

	CAMBRIOLAGE	VOL À MAIN ARMÉE	VOL À L'ÉTALAGE	VOL EN INTERNE	AGRESSION VERBALE
SURVEILLANCE HUMAINE	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
VIDÉOPROTECTION	XX	XX	XXX	XXX	XXX
AFFICHAGE DE DISSUASION	X	X	X	X	X
SYSTÈME D'ALARME	XXX	X			
MARQUAGE CHIMIQUE	XXX	XXX			
GÉNÉRATEUR DE BROUILLARD	XXXXX	X			
COFFRE-FORT	XXX	X			
RENFORCEMENT DES OUVERTURES	XXXX				
RENFORCEMENT DES MURS/DU TOIT	XXXX				
RIDEAU MÉTALLIQUE	XXX				
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR	X				
BORNE ANTIBÉLIER	XXXX				
TRACEUR GPS	XXX			X	
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR		X	XX	X	
OUVERTURE A DISTANCE		XX	X		
SAS D'ENTRÉE	X	XXX	X		
MIROIR			X		
PORTIQUE ANTIVOL			XXX	X	
CAISSE ANTI-BRAQUAGE		XXXX		XX	

Ces informations sont données à titre indicatif et sont sujettes à variation en fonction de votre activité, de votre localisation, etc.

# QUELQUES CONSEILS POUR VOTRE SYSTÈME D'ALARME

Positionnez vos détecteurs de manière à alerter le plus tôt possible de toute ouverture ou tentative d'effraction. Si vous le pouvez, installez des détecteurs extérieurs.

Choisissez de préférence du matériel et des installateurs certifiés (par exemple APSAD service risques professionnels de niveau 1, 2, 3 ou 4).


Choisissez un système disposant :

- d'une auto-protection contre le vandalisme,
- d'un dispositif anti-masquage sur les détecteurs,
- d'une détection de coupure de courant (plusieurs fois par jour),
- d'une détection de coupure téléphonique (si besoin),
- d'une autonomie en cas de coupure de courant.

- Préférez une **transmission radio et filaire** de l'alerte.
- **Transmettez toujours l'alerte vers un centre de télésurveillance** et votre téléphone portable. Pour une levée de doute plus rapide, préférez des détecteurs avec un capteur d'images.
- **Installez la centrale de gestion dans un local sous détection.**
- Protégez votre système d'alarme contre la foudre.
- **Protégez les câblages** afin que l'alarme ou les périphériques ne puissent pas être neutralisés.
- **Mettez en place un code sous contrainte** permettant d'alerter le télésurveilleur d'un problème et ce en toute discrétion.
- **Couplez le déclenchement de l'alarme à l'éclairage** du magasin ou/et à un message enregistré.

## L'ALARME ALERTE, MAIS NE PROTÈGE PAS PHYSIQUEMENT.

Votre brigade de gendarmerie locale

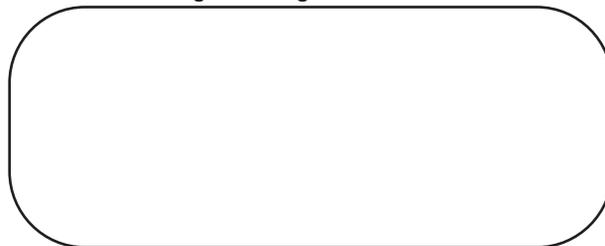

62b

Votre gendarmerie locale communique

GROUPEMENT DE GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE DES DEUX-SEVRES

## Commerçants vigilants

# Je sécurise mon commerce contre les vols et les cambriolages.

(2<sup>ème</sup> partie)

Cas concret d'un commerce sensible sécurisé par toute une série de mesures techniques.



RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK  
[gendarmerie.deux.sevres](https://www.facebook.com/gendarmerie.deux.sevres)

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE PROPRE SÉCURITÉ

## LES EXTÉRIEURS

Bornes anti-bélier devant les ouvertures  
Éclairage à détection de mouvement sur la façade principale  
Caméra(s) de vidéoprotection orientée(s) vers les entrées  
Interdiction de stationnement devant la vitrine la journée  
Sirène avec flash sur la façade avant

## L'ESPACE DE VENTE

Détecteur(s) de présence (volumétrique)  
Détecteur(s) d'ouverture sur les ouvrants (périmétrique)  
Détecteur(s) bris de glace ou choc sur les fenêtres et les murs  
Caméra(s) de vidéoprotection  
Sirène intérieure avec générateur de brouillard  
Éclairage performant avec miroir(s)  
Séparation claire entre l'espace privé et l'espace public

### La porte principale

Bloc-porte résistant à l'effraction  
Ouverture/fermeture automatique à distance (gâche électrique)  
Affichage extérieur de dissuasion de type "Site sous alarme"  
Rideau métallique intérieur à lames micro-perforées  
Carillon de passage avec portique antivol  
Absence d'obstacle visuel (affiches, panneaux, etc.)  
Marquage chimique par aspersion

### La porte de livraison (verrouillée en permanence)

Bloc-porte résistant à l'effraction avec oeilleton (porte pleine)  
Ferme-porte  
Barres de renfort horizontales à la fermeture

### La porte de secours (fermée en permanence)

Bloc-porte résistant à l'effraction avec oeilleton et ferme-porte  
Détecteur de fond de gâche  
Barres de renfort horizontales à la fermeture  
Affichage extérieur de dissuasion de type "Porte sous alarme"  
Marquage chimique par aspersion

### Les fenêtres

Vitrage anti-effraction (min EN356-P6)  
Barreaudage dans les règles de l'art  
Affichage extérieur de dissuasion  
Absence d'obstacle visuel (affiches, panneaux, etc.)

### La vitrine

Vitrage anti-effraction (min EN356-P6)  
Affichage extérieur de dissuasion  
Rideau métallique intérieur à lames micro-perforées  
Absence d'obstacle visuel (affiches, panneaux, etc.)

### La caisse

Bouton anti-panique relié à l'alarme et caché sous la caisse  
Bouton d'ouverture/fermeture à distance de la porte principale  
Retour écran des caméras de vidéoprotection non visible par le public  
Porte battante séparant l'espace public de l'espace privé  
Coffre tirelire ou caisse anti-braquage  
Produits les plus sensibles sous vitrine  
Affichage de dissuasion de type "Caisse vidée tous les soirs",  
"Coffre-fort à ouverture à retardement", "Site sous vidéoprotection"



## VOIE PUBLIQUE



## Le rayonnage

Perpendiculaire à la caisse et bas pour une meilleure surveillance (possibilité également de plaquer les rayonnages contre les murs uniquement pour une meilleure surveillance)

## LA RÉSERVE

Cloisons intérieures renforcées (parpaing, béton, pierre, etc.)  
Détecteur(s) de présence (volumétrique)  
Détecteur(s) d'ouverture sur les ouvrants (périmétrique)  
Détecteur(s) bris de glace ou choc sur les fenêtres et les murs  
Coffre-fort lourd scellé sur une dalle en béton et/ou un mur porteur intérieur, relié au système d'alarme  
Bouton anti-panique facilement accessible  
Caméra de vidéoprotection orientée vers la porte d'entrée et le coffre  
Générateur de brouillard connecté au système d'alarme  
Retour écran des caméras de vidéoprotection  
Traceur GPS caché dans un colis sensible  
Centrale de gestion du système d'alarme facilement accessible  
Enregistreur vidéo caché  
Absence de fenêtre vers l'extérieur

## LE SAS DE LIVRAISON

Cloisons intérieures renforcées (parpaing, béton, pierre, etc.)  
Détecteur(s) de présence (volumétrique)  
Détecteur(s) d'ouverture sur les ouvrants (périmétrique)  
Détecteur(s) bris de glace ou choc sur les vitres et les murs  
Caméra de vidéoprotection orientée vers la porte de livraison  
Absence de fenêtre vers l'extérieur

## La porte entre l'espace de vente et la réserve

Bloc-porte résistant à l'effraction avec oeilleton et ferme-porte  
Contrôle d'ouverture de la porte coté espace de vente par badge ou code

## La porte entre la réserve et le sas de livraison

Bloc-porte résistant à l'effraction avec oeilleton et ferme-porte  
Contrôle d'ouverture de la porte cotés réserve et sas par badge, code ou clé

# PRENEZ DES MESURES ADAPTÉES AU NIVEAU DES RISQUES IDENTIFIÉS

*et toujours en conformité avec la réglementation générale en vigueur, les normes applicables dans le domaine des assurances, de la sécurité incendie et de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.*